

Exfork

MAX-8

2019.V5



EP
Let's grow together

MAX-8

CPCD50-100T8

Т8 Дизельный погрузчик 5.0/6.0/7.0/8.0/10.0 тонны

Официальный дилер EP-Equipment
ООО "Эксфок-Трейд"
www.ep-exfork.ru



CPCD50/60/70T8

Основные параметры	1	Производитель			EP												
	2	Модель			CPCD50T8	CPCD60T8	CPCD70T8	CPCD50T8	CPCD60T8	CPCD70T8	CPCD50T8	CPCD60T8	CPCD70T8				
	3	Тип двигателя (топливо)			Дизельный												
	4	Номинальная грузоподъемность		кг	5000	6000	7000	5000	6000	7000	5000	6000	7000	5000	6000	7000	
Технические характеристики и размеры	5	Центр загрузки		мм	600												
	6	Высота подъема (см. таблицу мачт)		мм	3000												
	7	Свободный ход (см. таблицу мачт)		мм	130												
	8	Размеры вил	L×W×T	мм	1220×150×55	1220×150×60	1220×150×65	1220×150×55	1220×150×60	1220×150×65	1220×150×55	1220×150×60	1220×150×65	1220×150×55	1220×150×60	1220×150×65	
	9	Угол наклона мачты	Вперед/Назад	deg	6/12												
	10	Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил		мм	635												
	11	Задний свес		мм	700	770	810	700	770	810	700	770	810	700	770	810	
	12	Размеры	Длина до спинки вил	мм	3455	3592	3592	3472	3592	3592	3472	3592	3592	3472	3592	3592	
	13		Габаритная ширина	мм	1995												
	14		Высота по мачте, сложенная мачта	мм	2510												
	15		Высота по мачте, разложенная мачта	мм	4429												
	16		Высота по защитному ограждению (кабине)	мм	2410												
	17	Внешний радиус разворота		мм	3330	3440	3480	3330	3440	3480	3330	3440	3480	3330	3440	3480	
	18	Мин. Размер рабочего коридора для поворота под прямым углом		мм	4068	4218	4218	4068	4218	4218	4068	4218	4218	4068	4218	4218	
	Проводимос- тьность	19	Скорость	Движения (без груза)	км/ч	26											
		21		Подъема (с грузом)	мм/сек	500/430	500/380	500/380	500/380	500/380	500/380	500/380	500/380	500/380	500/380	500/380	500/380
		22	Тяговое усилие (с грузом)		N	21000	22200	24400	21000	22200	24400	21000	22200	24400	21000	22200	24400
23		Преодолеваемый уклон (с грузом)		%	20												
Шасси		24	Размеры шин	Передние	мм	8.25-15-14PR											
	Задние	мм		8.25-15-14PR													
	26	Ширина коллени	Передние	мм	1470												
	Задние		мм	1700													
	28	Колесная база		мм	2250												
	29	Дорожный просвет	Под мачтой	200/160													
	30		Посреди колесной базы	240/200													
Масса	31	Общая масса		кг	8000	8650	9050	8000	8650	9050	8000	8650	9050	8000	8650	9050	
	32	Нагрузка на ось	С грузом	Передние	10660	12452	13642	10660	12452	13642	10660	12452	13642	10660	12452	13642	
	33			Задние	2340	2198	2028	2340	2198	2028	2340	2198	2028	2340	2198	2028	
	34		Без груза	Передние	2800	3028	3168	2800	3028	3168	2800	3028	3168	2800	3028	3168	
	35				Задние	5200	5622	5882	5200	5622	5882	5200	5622	5882	5200	5882	
Двигатель и трансмиссия	36	Батарея	Напряжение/Емкость 20 часов цикл разряда	В/А-ч	24/80												
	37	Двигатель	Модель		S6S-T				QSF3-8				6BG332			6BG1	
	38		Производитель		Mitsubishi				Cummins				CY			ISUZU	
	39		Мощность двигателя	кВт	63.9/2300				86/2200				85/2200			82.3/2000	
	40		Мах крутящий момент	N.m	285/1700				470/1320				450/1400-1800			416/1400-1600	
	41		Кол-во цилиндров		6				4				6			6	
	42		Размер цилиндров	мм	94*120				102x115				102×118			105/125	
	43		Рабочий объем	сс	4996				3757				5785			6494	
	44		Топливный бак	L	140				140				140			140	
	45		Производитель		China												
	46	Трансмиссия	Тип		Powershift												
	47		Кол-во передач вперед/назад		2/2												
48	Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования		Мпа	19													

1. Спецификации мачт: (2-секционные :2,5м,2,7м,3,0м,3,3м,3,5м,3,6м,3,7м,4м,4,3м,4,5м,5м. 2-секционные со свободным ходом: 3,0м,3,3м,3,5м,3,6м. 3-секционные со свободным ходом: 4,3м,4,5м,4,8м,5м,5,5м,6м)

2. Доступно в стандартной комплектации

3. В табличной части указаны спецификации для стандартных моделей

4. Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления

CPCD80/100T8

Основные параметры	1	Производитель		EP							
	2	Модель		CPCD80T8	CPCD100T8	CPCD80T8	CPCD100T8	CPCD80T8	CPCD100T8		
	3	Тип двигателя (топливо)		Diesel							
	4	Номинальная грузоподъемность		кг	8000	10000	8000	10000	8000	10000	
	5	Центр загрузки		мм	600						
Технические характеристики и размеры	6	Высота подъема (см. таблицу мачт)		мм	3000						
	7	Свободный ход (см. таблицу мачт)		мм	200						
	8	Размеры вил	L×W×T	мм	1500×160×75	1500×160×80	1500×160×75	1500×160×80	1500×160×75	1500×160×80	
	9	Угол наклона мачты вперед/назад		deg	6/12						
	10	Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил		мм	728						
	11	Задний свес		мм	680	700	680	700	680	700	
	12	Размеры	Длина до спинки вил	мм	3950	4250	3950	4250	3950	4250	
	13		Габаритная ширина	мм	2245						
	14		Высота по мачте, сложенная мачта	мм	2850						
	15		Высота по мачте, разложенная мачта	мм	4420						
	16		Высота по защитному ограждению (кабине)	мм	2560						
	17	Внешний радиус разворота		мм	3700	4050	3700	4050	3700	4050	
	18	Мин. Размер рабочего коридора для поворота под прямым углом		мм	4580	4950	4580	4950	4580	4950	
	Производительность	19	Движения (без груза)		км/ч	25					
		21	Скорость Подъема (с грузом)		мм/сек	480/350	390/340	480/350	390/340	480/350	390/340
		22	Тяговое усилие (с грузом)		N	25600	28500	25600	28500	25600	28500
23		Преодолеваемый уклон (с грузом)		%	20						
Шасси		24	Размеры шин	Передние	мм	4x900-20-14PR					
	Задние	мм		2x900-20-14PR							
	26	Ширина колеи	Передние	мм	1600						
	Задние		мм	1700							
	28	Колесная база		мм	2500	2800	2500	2800	2500	2800	
	29	Дорожный просвет Под мачтой			240/190						
30	Посреди колесной базы			350/340							
Масса	31	Общая масса		кг	11050	12900	11050	12900	11050	12900	
	32	Нагрузка на ось	с грузом	Передние	17200	20900	17200	20900	17200	20900	
	Задние			1850	1960	1850	1960	1850	1960		
	34		Без груза	Передние	4900	6260	4900	6260	4900	6260	
	Задние			6150	6640	6150	6640	6150	6640		
Двигатель и трансмиссия	36	Батарея	Напряжение/Емкость 20 часов цикл разряда	B/A-ч	24/80						
	37	Двигатель	Модель		6BG332		QSF3-8		6BG1		
	38		Производитель		China		Cummins		ISUZU		
	39		Мощность двигателя	кВт	85/2200		86/2200		82.3/2000		
	40		Мах крутящий момент	N.m	450/1400-1800		470/1320		416/1400-1600		
	41		Кол-во цилиндров		6		4		6		
	42		Размер цилиндров	мм	102×118		102x115		105/125		
	43		Рабочий объем	сс	5785		3757		6494		
	44		Топливный бак	L	160		160		160		
	45	Производитель		China							
	46	Трансмиссия	Тип		Powershift						
	47	Кол-во передач вперед/назад			2/2						
48	Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования		Мпа	20.5							

1. Спецификации мачт: (2-секционные :2.5м,2.7м,3.0м,3.3м,3.5м,3.6м,3.7м,4м,4.3м,4.5м,5м. 2-секционные со свободным ходом: 3.0м,3.3м,3.5м,3.6м. 3-секционные со свободным ходом: 4.3м,4.5м,4.8м,5м,5.5м,6м)

2. Доступно в стандартной комплектации 3. В табличной части указаны спецификации для стандартных моделей

4. Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления

5.0/6.0/7.0t T8 series mast: (pneumatic)


Тип	Модель	Макс. высота подъема вил	Габаритные размеры			Свободный ход		Задний свес	Угол наклона		Остаточная грузоподъемность		
			Высота сложен ной мачты	Мачта выдвинута		Без решетки	С решеткой		Вперед	Назад	Центр загрузки 600 мм		
				Без решетки	С решеткой								
											5.0t	6.0t	7.0t
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	Deg	Deg	кг	кг	кг
Двухсекционная широкообзорная	2W300	3000	2510	4000	4430	130	130	635	6	12	5000	6000	7000
	2W330	3300	2660	4200	4730	130	130	635	6	12			
	2W350	3500	2760	4500	4930	130	130	635	6	12			
	2W400	4000	3020	5000	5430	130	130	635	6	12			
	2W450	4500	3310	5500	5930	130	130	635	6	6			
	2W500	5000	3560	6000	6430	130	130	635	6	6	4800	5800	6800
2W550	5500	3860	6500	6930	130	130	635	6	6	4500	5500	6400	
Двух секционная со свобод.ходом	2F300	3000	2460	4000	4430	1545	1090	635	6	12	5000	6000	—
	2F330	3300	2610	4300	4730	1695	1240	635	6	12			
	2F350	3500	2710	4500	4930	1795	1340	635	6	12			
	2F400	4000	3010	5000	5430	2095	1640	635	6	12			
Трёхсекционная со свобод.ходом	3F450	4500	2650	5750	5070	1740	1285	680	6	6	4500	5500	6500
	3F480	4800	2765	6050	5375	1845	1390	680	6	6			
	3F500	5000	2830	6250	5575	1910	1455	680	3	6			
	3F540	5400	2965	6830	6150	2045	1590	680	3	6	4200	5200	5500
	3F600	6000	3165	7250	6570	2245	1790	680	3	6	4000	5000	5300

8.0/10.0t T8 series mast: (pneumatic)

Тип	Модель	Макс. высота подъема вил	Габаритные размеры		Свободный ход		Задний свес		Угол наклона		Остаточная грузоподъемность	
			Высота сложенной мачты	Мачта выдвинута С решеткой	Без решетки	С решеткой	8.0t	10.0t	Вперед	Назад	Центр загрузки 600 мм	
											8.0t	10.0t
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	Deg	Deg	кг	кг
Двухсекционная широкообзорная	2W300	3130	2920	4310	210	210	728	728	6	12	8000	10000
	2W330	3430	3070	4610	210	210	728	728	6	12		
	2W350	3630	3170	4810	210	210	728	728	6	12		
	2W400	4130	3470	5310	210	210	728	728	6	12		
	2W450	4630	3720	5810	210	210	728	728	6	12		
	2W500	5130	3970	6310	210	210	728	728	6	6		
Трёхсекционная со свобод.ходом	2W550	5630	4270	7035	210	210	728	728	6	6	7200	8500
	3F450	4530	2900	5875	1580	1580	768	768	6	6	7200	7800
	3F480	4830	3000	6175	1680	1680	768	768	6	6	7000	7650
	3F500	5030	3065	6375	1745	1745	768	768	6	6	6300	7500
	3F550	5530	3255	6775	1935	1935	768	768	3	6	6500	7200
	3F600	6030	3455	7375	2135	2135	768	768	3	6	6000	6000


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD50T8

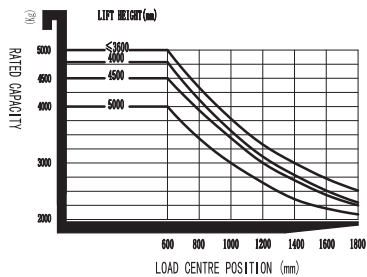


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD70T8

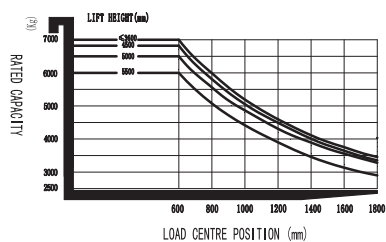


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD100T8

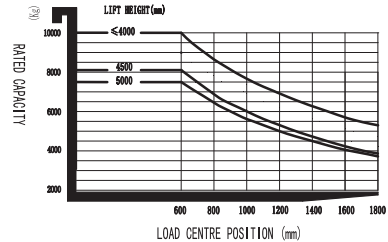


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH



CPCD60T8

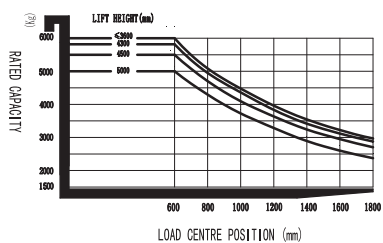

RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD80T8

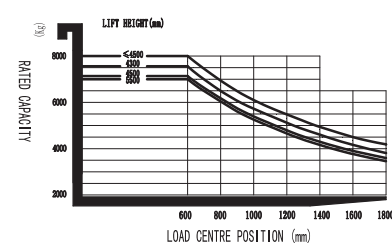

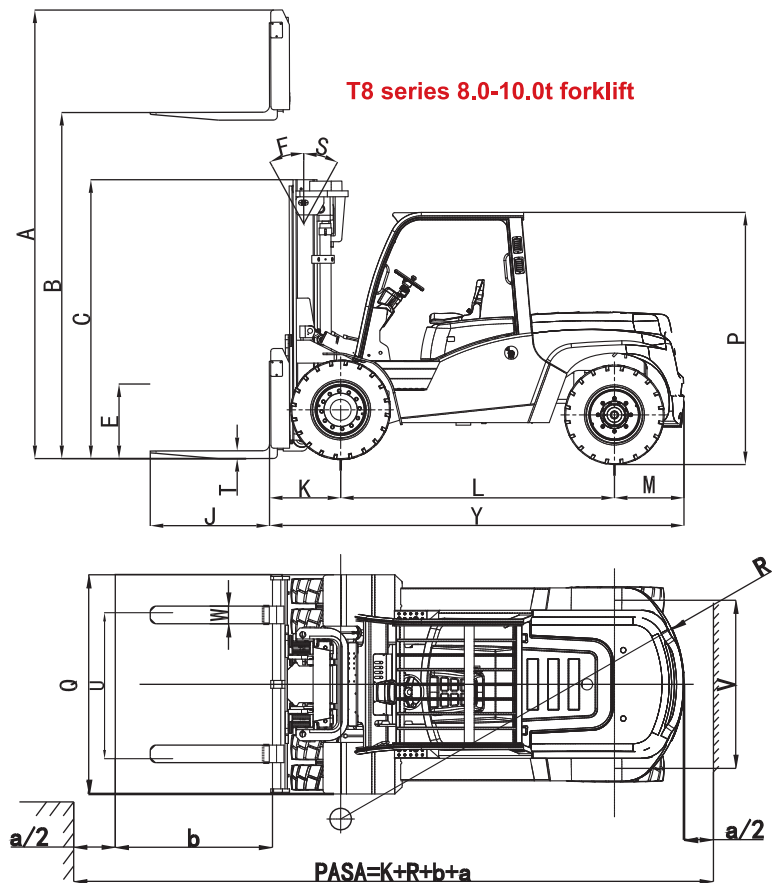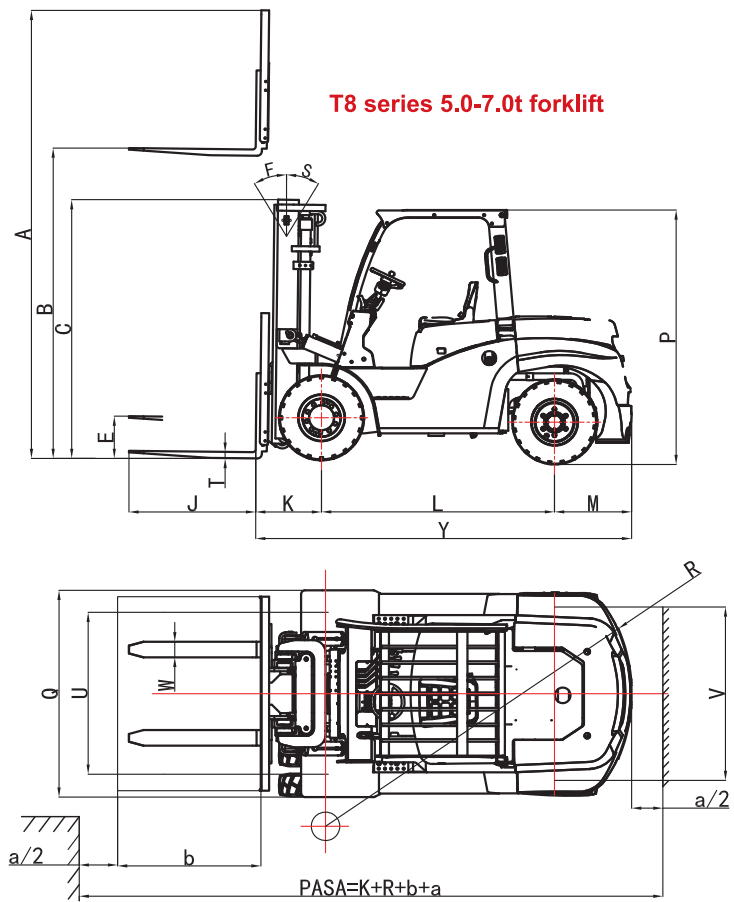

Список доступных опций

Опции	CPCD50T8	CPCD60T8	CPCD70T8	CPCD80T8	CPCD100T8
1 Различная длина вил	○	○	○	○	○
2 Различное навесное оборудование	○	○	○	○	○
3 Складные вилы	○	○	○	○	○
4 Позиционер вил	○	○	○	○	○
5 Импортный двигатель	○	○	○	○	○
6 Выхлоп вертикальный	○	○	○	○	○
7 Сдвоенный воздушный фильтр	○	○	○	○	○
8 Шины суперэластик	○	○	○	○	○
9 Шины суперэластик немаркие	○	○	○	○	○
10 Защитное ограждение оператора	○	○	○	○	○
11 Защитная крыша	●	●	●	●	●
12 Мачты различной высоты подъема	○	○	○	○	○
13 Держатели для принадлежностей	○	○	○	○	○
14 Кабина мягкая	○	○	○	○	○
15 Обогреватель	○	○	○	○	○
16 Ветровое стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○	○	○	○
17 Заднее стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○	○	○	○
18 Кабина без боковых дверей	●	●	●	●	●
19 Светодиодные фары головного света	●	●	●	●	●
20 Светодиодные фонари, указатели поворота и торможения	○	○	○	○	○
21 Огнетушитель	○	○	○	○	○
22 Комфортное сиденье с пневматической подвеской	○	○	○	○	○
23 Сиденье с амортизатором	●	●	●	●	●
24 Галогеновые фары головного света	○	○	○	○	○
25 Резиновый коврик пола	○	○	○	○	○
26 OPS система	○	○	○	○	○
27 Специальное исполнение каретки и решетки ограждения груза	○	○	○	○	○
28 Вентилятор охлаждения оператора	○	○	○	○	○

ПРИМЕЧАНИЕ: ● стандартное исполнение ○ опционально — не устанавливается

T8 series 5.0-7.0t forklift



T8 series 8.0-10.0t forklift



Exfork

Официальный дилер EP-Equipment
ООО "Эксфок-Трейд"
www.ep-exfork.ru